

Cristal Palace 350 - 700

Espositore verticale a refrigerazione Ventilata per la vendita di bibite e prodotti freschi, a refrigerazione Statica per dolci e semifreddi, completo di unità a bordo con condensazione ad Aria A.

Display upright cabinet at Ventilated refrigeration suitable for sale of drinks, fresh products and with Static refrigeration for dessert, complete of internal condensing unit Air cooled A.

MODELLO - MODEL		MODELLO - MODEL	
350 A RV TN		700 A RV TN-TN	
350 A RV TN RG		700 A RV TN-TN RG	
350 A RV CH		700 A RS-RV TB-TN	
350 A RS TB		700 A RS-RV TB-TN RG	
		700 A RS TB-TB	



CRISTAL PALACE 350 CH




CRISTAL PALACE 700 TB-TB

DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT


		Qtà - Qty
Griglia con supporti (350)	Grid with supports (350)	5
Griglia con supporti (700)	Grid with supports (700)	5 + 5

ACCESSORI - OPTIONAL

Griglia con supporti (460x460)	Grid with supports (460x460)
Ripiano in vetro con supporti (460x460)	Glass shelf with supports (460x460)

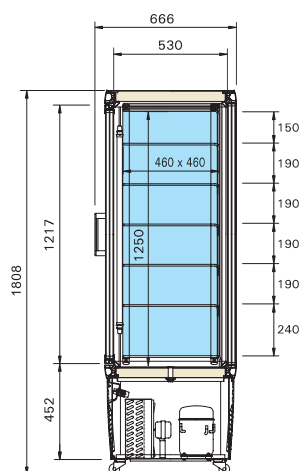

CRISTAL PALACE
350 TB
700 TB

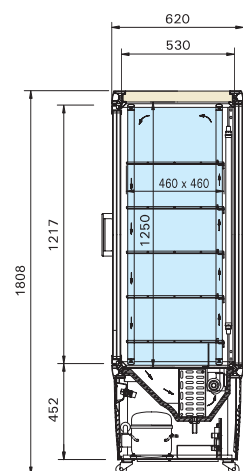

CRISTAL PALACE
350 CH
350 TN
700 TN

Caratteristiche tecniche - Technical features			350 TN	350 TB	350 CH	700 TN-TN	700 TB-TN		700 TB-TB
Dimensioni esterne (LxPxH)	External dimensions (LxDxH)	mm	620x666x1808				1200x666x1808		
Refrigerazione	Refrigeration		RV	RS	RV	RV	RS	RV	RS
Capacità (lorda/netta)	Capacity (gross/net)	lt	320 / 265			700 / 530			
Temperatura prodotto	Product temperature	°C	-2 / +6	-14 / -16	+14 / +20	-2 / +6	-14 / -16 (TB)	-2 / +6 (TN)	-14 / -16
Sbrinamento	Defrosting		F.C./S.C.	M./M.	F.C./S.C.	F.C./S.C.	M./M. (TB)	F.C./S.C. (TN)	M./M.
Classe climatica di funzionamento	Operating climatic class	N°/°C/RH	4 / 30 / 55						
Alimentazione	Supply	V/ph/Hz	230 / 1 / 50						
Assorbimento elettrico (a regime)	Electrical input (standard)	W/A	690 / 4.5	590 / 2.8	650 / 4.5	990 / 6.9	1280 / 7.3		1150 / 5.6
Peso netto	Net weight	kg	153			271			

F.C. / S.C.: Fermata Compressore - Stop Compressor ; M. / M.: Manuale - Manual