

Telion

Espositore murale plug-in o predisposto per unità remota, a refrigerazione ventilata, per l'esposizione di formaggi, latticini e prodotti freschi confezionati.

DOTAZIONE DI SERIE

- Ripiani nr. 4
- Quadro comandi elettronico
- Fianchi a vista
- Illuminazione frontale superiore

Wall-site display case plug-in, at ventilated refrigeration, for the display of dairy products and fresh pre-packed products.

STANDARD EQUIPMENT


- Shelves nr. 4
- Electronic control board
- Panoramic side panels
- Top lighting



TELION 190

MODELLO - MODEL		
70	TN	(*)
100	TN	
130	TN	
190	TN	
250	TN	

(*) Il modello 70 non può essere canalizzato
The model 70 cannot be joined

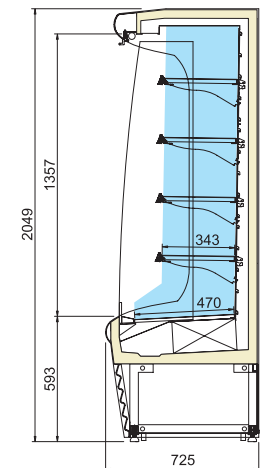

ACCESSORI - OPTIONAL

Cestello ripiano (100 - nr.1)	<i>Shelf basket (100 - no.1)</i>
Cestello ripiano (130 - nr.1)	<i>Shelf basket (130 - no.1)</i>
Cestello ripiano (190 - nr.2)	<i>Shelf basket (190 - no.2)</i>
Cestello ripiano (250 - nr.2)	<i>Shelf basket (250 - no.2)</i>
Cestello base (100 - nr.1)	<i>Base basket(100 - no.1)</i>
Cestello base (130 - nr.1)	<i>Base basket (130 - no.1)</i>
Cestello base (190 - nr.2)	<i>Base basket (190 - no.2)</i>
Cestello base (250 - nr.2)	<i>Base basket (250 - no.2)</i>
Divisorio ripiano (nr.1)	<i>Shelf divider (no. 1)</i>
Frontalino ripiano (70 - nr.1)	<i>Shelf riser (70 - no.1)</i>
Frontalino ripiano (100 - nr.1)	<i>Shelf riser (100 - no.1)</i>
Frontalino ripiano (130 - nr.1)	<i>Shelf riser (130 - no.1)</i>
Frontalino ripiano (190 - nr.2)	<i>Shelf riser (190 - no.2)</i>
Frontalino ripiano (250 - nr.2)	<i>Shelf riser (250 - no.2)</i>

ACCESSORI per CANALIZZAZIONE - JOINING OPTIONAL

Kit di canalizzazione per modulo	<i>Joining kit for each unit</i>
----------------------------------	----------------------------------

VARIANTI - EQUIPMENT

Illuminazione nr.4 ripiani (70)	<i>lighting no. 4 shelves (70)</i>
Illuminazione nr.4 ripiani (100)	<i>lighting no. 4 shelves (100)</i>
Illuminazione nr.4 ripiani (130)	<i>lighting no. 4 shelves (130)</i>
Illuminazione nr.4 ripiani (190)	<i>lighting no.4 shelves (190)</i>
Illuminazione nr.4 ripiani (250)	<i>lighting no.4 shelves (250)</i>
Tenda completa (70)	<i>Self rolling curtain (70)</i>
Tenda completa (100)	<i>Self rolling curtain (100)</i>
Tenda completa (130)	<i>Self rolling curtain (130)</i>
Tenda completa (190)	<i>Self rolling curtain (190)</i>
Tenda completa (250)	<i>Self rolling curtain (250)</i>

Caratteristiche tecniche - Technical features			70	100	130	190	250
Dimensioni esterne (LxPxH)	<i>External dimensions (LxDxH)</i>	mm	706 x 725 x 2049	1006 x 725 x 2049	1306 x 725 x 2049	1906 x 725 x 2049	2506 x 725 x 2049
Refrigerazione	<i>Refrigeration</i>		Refrigerazione Ventilata / <i>Ventilated refrigeration</i>				
Capacità (lorda/netta)	<i>Capacity (gross/net)</i>	lt	357 / 187	696 / 269	836 / 338	1256 / 558	1676 / 676
Temperatura prodotto	<i>Product temperature</i>	°C	-1 / +7				
Sbrinamento	<i>Defrosting</i>		Fermata Compressore / <i>Stop compressor</i>				
Classe climatica di funzionamento	<i>Operating climatic class</i>	N°/°C/RH	3 / 25 / 60				
Alimentazione	<i>Supply</i>	V/ph/Hz	230 / 1 / 50				
Assorbimento elettrico (a regime)	<i>Electrical input (standard)</i>	W/A	1710 / 8.9	2000 / 10	2080 / 10	2850 / 14	4100 / 21
Assorbimento elettrico (in sbrinamento)	<i>Electrical input (defrosting)</i>	W/A	750 / 4.1	900 / 4.2	950 / 5.2	1100 / 5.3	1700 / 8.4
Peso netto	<i>Net weight</i>	kg	145	200	246	352	410