

VENUS

Vetrina gelato professionale con vetri curvi temprati apribili e sistema di refrigerazione ventilato con doppio flusso d'aria **Classe Climatica 4+**, può essere fornita con predisposizione per unità condensatrice Remota EXC o completa di unità a bordo con condensazione ad Aria A.

*Professional ice cream cabinet showcase with curved tempered lift up glass and air ventilated refrigeration system with double air flow **Climatic Class 4+**, it can be set-up for Remote units EXC or complete of internal condensing unit Air cooled A.*



VENUS 24
PARKER MOKA

VARIANTI - EQUIPMENT

Display segnagusti digitale (12)	Electronic selection of flavours (12)
Display segnagusti digitale (16)	Electronic selection of flavours (16)
Display segnagusti digitale (18)	Electronic selection of flavours (18)
Display segnagusti digitale (20)	Electronic selection of flavours (20)
Display segnagusti digitale (24)	Electronic selection of flavours (24)
Kit ruote	Wheels kit

MODELLO - MODEL

12

16

18

20

24

AI 45°


AE 45°

ACCESSORI - OPTIONAL

Portaconi completo	Cone holder
Lavaporzionatore rub. e cons. portaoggetti DX	Scoop washer ,water tap,consol.DX
Lavaporzionatore rub. e cons. portaoggetti SX	Scoop washer,water tap,consol.SX
Vaschetta inox lt 5 (360x165x120H)	S/S container lt 5 (360x165x120H)
Vaschetta inox lt 5 (360x250x80H)	S/S container lt 5 (360x250x80H)
Vaschetta inox lt 5 trapezoidale (360x165x120H)	S/S container lt 5 (360x165x120H)
Vaschetta inox lt 7 (360x165x150H)	S/S container lt 7 (360x165x150H)
Vaschetta inox lt 10 (360x250x120H)	S/S container lt 10 (360x250x120H)
Vaschetta inox lt 12 (360x250x150H)	S/S container lt 12 (360x250x150H)
Vassoio inox V5 (33x69x10) 2x2 vas. lt 5	S/S tray V5 (33x69x10) 2x3 lt 5
Vassoio inox V6 (49,5x69x10) 2x3 vas. lt 5	S/S tray V6 (49,5x69x10) 2x3 lt 5
Kit targhette gusti (12)	Kit labels flavours (12)
Kit targhette gusti (16)	Kit labels flavours (16)
Kit targhette gusti (18)	Kit labels flavours (18)
Kit targhette gusti (20)	Kit labels flavours (20)
Kit targhette gusti (24)	Kit labels flavours (24)
Pannello PF1-2 (12)	Panel PF1-2 (12)
Pannello PF1-2 (16)	Panel PF1-2 (16)
Pannello PF1-2 (18)	Panel PF1-2 (18)
Pannello PF1-2 (20)	Panel PF1-2 (20)
Pannello PF1-2 (24)	Panel PF1-2 (24)
Pannello PF1-2 (12) illuminato	Panel PF1-2 (12) lighting
Pannello PF1-2 (16) illuminato	Panel PF1-2 (16) lighting
Pannello PF1-2 (18) illuminato	Panel PF1-2 (18) lighting
Pannello PF1-2 (20) illuminato	Panel PF1-2 (20) lighting
Pannello PF1-2 (24) illuminato	Panel PF1-2 (24) lighting
Pannello PF3 (12)	Panel PF3 (12)
Pannello PF3 (16)	Panel PF3 (16)
Pannello PF3 (18)	Panel PF3 (18)
Pannello PF3 (20)	Panel PF3 (20)
Pannello PF3 (24)	Panel PF3 (24)

Composizione vaschette - Containers composition

▼ Lato operatore - Service side

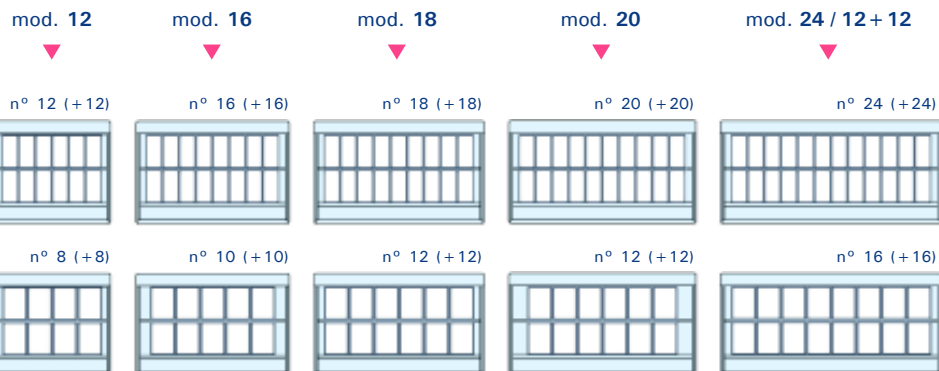


It 5 (360x165x120h)
 Doppia fila di riserva in vasca - Storage display tank
 It 7 (360x165x150h)


It 5 (360x250x80h)
 Doppia fila di riserva in vasca - Storage display tank
 It 10 (360x250x120h)
 Doppia fila di riserva in vasca - Storage display tank
 It 12 (360x250x150h)



mod. AE 45°




n° 13




n° 14

mod. AI 45°




n° 13



n° 14

It 5 (360x165x120h)

It 5 trapezoidali (360x185x120h)

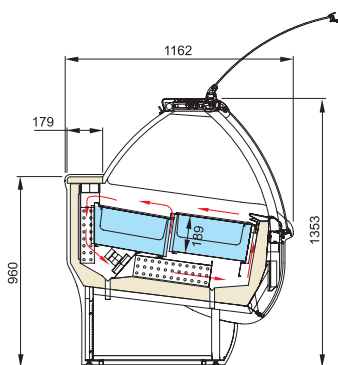

Pannelli frontali solo per modelli lineari

Front panels only for linear model



PF1 ELLISSI Blue



PF3 PARKER MOKA



PF1 ELLISSI Grigio



PF2 GIADA



PF2 ORANGE

Caratteristiche tecniche - Technical features			12 A	16 A	18 A	20 A	24 A
Dimensioni esterne (LxPxH)	External dimensions (LxDxH)	mm	1110x1162x1353	1440x1162x1353	1600x1162x1353	1770x1162x1353	2110x1162x1353
Refrigerazione	Refrigeration		Refrigerazione Ventilata / Ventilated Refrigeration				
Capacità (lorda/netta)	Capacity (gross/net)	lt	715 / 84	948 / 112	1064 / 126	1181 / 140	1414 / 168
Temperatura prodotto	Product temperature	°C	-16 / -14				
Sbrinamento	Defrosting		Inversione di ciclo / Cycle inversion				
Classe climatica di funzionamento	Operating climatic class	N°/°C/RH	4+ / 35 / 70				
Alimentazione	Supply	V/ph/Hz	230 / 1 / 50				
Assorbimento elettrico (a regime)	Electrical input (standard)	W/A	1240 / 6	1510 / 7	1510 / 7	2300 / 11	2350 / 11
Assorbimento elettrico (in sbrinamento)	Electrical input (defrosting)	W/A	2300 / 11	2560 / 12	2560 / 12	3890 / 19	4000 / 19
Peso netto	Net weight	kg	235	320	345	365	455