



# Mask

Espositore murale, predisposto per unità condensatrice remota, a refrigerazione ventilata, per l'esposizione di formaggi, latticini, bibite e prodotti freschi confezionati.

### DOTAZIONE DI SERIE

- Ripiani nr. 3
- Quadro comandi elettronico
- Portaprezzi a tasca H39
- Fianchi a vista
- Illuminazione frontale superiore

*Wall site display case, at ventilated refrigeration, remote control unit, for displaying of dairy products and fresh pre-packed products.*




**MASK 190 Rosso Colorado**

### STANDARD EQUIPMENT

- Shelves nr. 3
- Electronic control board
- Ticket strip H39
- Panoramic side panels
- Top lighting

MODELLO - MODEL	
100	TN EXC
130	TN EXC
190	TN EXC
250	TN EXC
HEAD 170	TN EXC

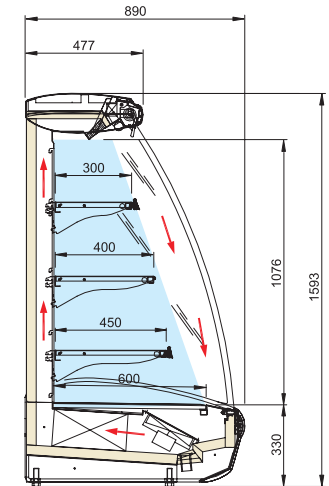

### Colori disponibili - Available colours



**ACCESSORI - OPTIONAL**

Frontalino ripiano 100 (nr.1)	<i>Shelf riser 100 (nr. 1)</i>
Frontalino ripiano 130 (nr.1)	<i>Shelf riser 130 (nr. 1)</i>
Frontalino ripiano 170 (nr.1)	<i>Shelf riser 170 (nr. 1)</i>
Frontalino ripiano 190 (nr.2)	<i>Shelf riser 190 (nr. 2)</i>
Frontalino ripiano 250 (nr.2)	<i>Shelf riser 250 (nr. 2)</i>
Cestello ripiano P30 100 (nr.1)	<i>Shelf basket P30 100 (nr. 1)</i>
Cestello ripiano P40 100 (nr.1)	<i>Shelf basket P40 100 (nr. 1)</i>
Cestello ripiano P45 100 (nr.1)	<i>Shelf basket P45 100 (nr. 1)</i>
Cestello ripiano P30 130 (nr.1)	<i>Shelf basket P30 130 (nr. 1)</i>
Cestello ripiano P40 130 (nr.1)	<i>Shelf basket P40 130 (nr. 1)</i>
Cestello ripiano P45 130 (nr.1)	<i>Shelf basket P45 130 (nr. 1)</i>
Cestello ripiano P30 170 (nr.2)	<i>Shelf basket P30 170 (nr. 2)</i>
Cestello ripiano P40 170 (nr.2)	<i>Shelf basket P40 170 (nr. 2)</i>
Cestello ripiano P45 170 (nr.2)	<i>Shelf basket P45 170 (nr. 2)</i>
Cestello ripiano P30 190 (nr.2)	<i>Shelf basket P30 190 (nr. 2)</i>
Cestello ripiano P40 190 (nr.2)	<i>Shelf basket P40 190 (nr. 2)</i>
Cestello ripiano P45 190 (nr.2)	<i>Shelf basket P45 190 (nr. 2)</i>
Cestello ripiano P30 250 (nr.2)	<i>Shelf basket P30 250 (nr. 2)</i>
Cestello ripiano P40 250 (nr.2)	<i>Shelf basket P40 250 (nr. 2)</i>
Cestello ripiano P45 250 (nr.2)	<i>Shelf basket P45 250 (nr. 2)</i>
Cestello base 100 (nr.1)	<i>Base basket 100 (nr. 1)</i>
Cestello base 130 (nr.1)	<i>Base basket 130 (nr. 1)</i>
Cestello base 170 (nr.1)	<i>Base basket 170 (nr. 1)</i>
Cestello base 190 (nr.2)	<i>Base basket 190 (nr. 2)</i>
Cestello base 250 (nr.2)	<i>Base basket 250 (nr. 2)</i>
Divisori ripiano P30 (nr.1)	<i>Shelf divider P30 (nr. 1)</i>
Divisori ripiano P40 (nr.1)	<i>Shelf divider P40 (nr. 1)</i>
Divisori ripiano P45 (nr.1)	<i>Shelf divider P45 (nr. 1)</i>

**VARIANTI - EQUIPMENT**

Sbrinamento elettrico (100)	<i>Electric defrosting (100)</i>
Sbrinamento elettrico (130)	<i>Electric defrosting (130)</i>
Sbrinamento elettrico (170)	<i>Electric defrosting (170)</i>
Sbrinamento elettrico (190)	<i>Electric defrosting (190)</i>
Sbrinamento elettrico (250)	<i>Electric defrosting (250)</i>
Tenda autoavvolgente manuale (100)	<i>Self rolling curtain (100)</i>
Tenda autoavvolgente manuale (130)	<i>Self rolling curtain (130)</i>
Tenda autoavvolgente manuale (170)	<i>Self rolling curtain (170)</i>
Tenda autoavvolgente manuale (190)	<i>Self rolling curtain (190)</i>
Tenda autoavvolgente manuale (250)	<i>Self rolling curtain (250)</i>
Illuminazione std ripiani (100)	<i>Shelves lighting std (100)</i>
Illuminazione std ripiani (130)	<i>Shelves lighting std (130)</i>
Illuminazione std ripiani (170)	<i>Shelves lighting std (170)</i>
Illuminazione std ripiani (190)	<i>Shelves lighting std (190)</i>
Illuminazione std ripiani (250)	<i>Shelves lighting std (250)</i>
Illuminazione elettronica ripiani (100)	<i>Shelves lighting electronic (100)</i>
Illuminazione elettronica ripiani (130)	<i>Shelves lighting electronic (130)</i>
Illuminazione elettronica ripiani (170)	<i>Shelves lighting electronic (170)</i>
Illuminazione elettronica ripiani (190)	<i>Shelves lighting electronic (190)</i>
Illuminazione elettronica ripiani (250)	<i>Shelves lighting electronic (250)</i>
Divisorio interno in plexiglass	<i>Internal divider plexiglass</i>
Kit di canalizzazione	<i>Joining kit</i>
Coppia fianchi a vista	<i>Panoramic side panels nr. 2</i>
Coppia fianchi a specchio	<i>Mirror side panels nr. 2</i>

Caratteristiche tecniche - Technical features			100	130	190	250	HEAD 170
Dimensioni esterne (LxPxH)	<i>External dimensions (LxDxH)</i>	mm	1057 x 890 x 1593	1365 x 890 x 1593	2000 x 890 x 1593	2615 x 890 x 1593	1765 x 890 x 1593
Refrigerazione	<i>Refrigeration</i>		Refrigerazione Ventilata / <i>Ventilated refrigeration</i>				
Capacità (lorda/netta)	<i>Capacity (gross/net)</i>	lt	645 / 265	839 / 345	1227 / 505	1615 / 665	1065 / 438
Temperatura prodotto	<i>Product temperature</i>	°C	-1 / +5				
Sbrinamento	<i>Defrosting</i>		Fermata Compressore / <i>Stop compressor</i>				
Classe climatica di funzionamento	<i>Operating climatic class</i>	N°/°C/RH	3 / 25 / 60				
Alimentazione	<i>Supply</i>	V/ph/Hz	230 / 1 / 50				
Assorbimento elettrico (a regime)	<i>Electrical input (standard)</i>	W/A	120 / 0.6	150 / 0.9	230 / 1.3	300 / 1.6	220 / 1.2
Assorbimento elettrico (in sbrinamento)	<i>Electrical input (defrosting)</i>	W/A	120 / 0.6	150 / 0.9	230 / 1.3	300 / 1.6	220 / 1.2
Peso netto	<i>Net weight</i>	kg	150	195	285	375	248